

ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
347825, Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский,
мкр. Заводской, ул. Заводская, 16
тел./факс: 8 (86365) 63-183, 63-033
e-mail: dp@tigarbo.ru



J.S.Co. «KOMZ-Export»
347825, Rostov reg.
Kamensk-Shakhtinski,
Zavodskoi settl, Zavodskaja str, 16
tel./fax: 8 (86365) 63-183, 63-033
e-mail: dp@tigarbo.ru

Машина бетоносмесительная УНИМИКС-4



ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
347825, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
мкр. Заводской, ул. Заводская, 16,
тел./факс: 8 (86365) 63-183, 63-033
e-mail: dp@tigarbo.ru

www.tigarbo.ru


Престиж и гарантия успеха!



Машина бетоносмесительная универсальная УНИМИКС-4 предназначена для приготовления бетонной смеси из сухих компонентов, транспортировки ее непосредственно к месту укладки и выдачи бетонной смеси в место укладки, либо в транспортную тару, бетононасосы, контейнеры и т.п.

УНИМИКС-4 позволяет самостоятельно и автономно производить бетонную смесь при наличии всех необходимых компонентов цемента, инертных наполнителей, воды. Это определяет использование УНИМИКС-4 для приготовления бетонных смесей различных марок с последующей доставкой его к месту выгрузки.

Габаритные размеры

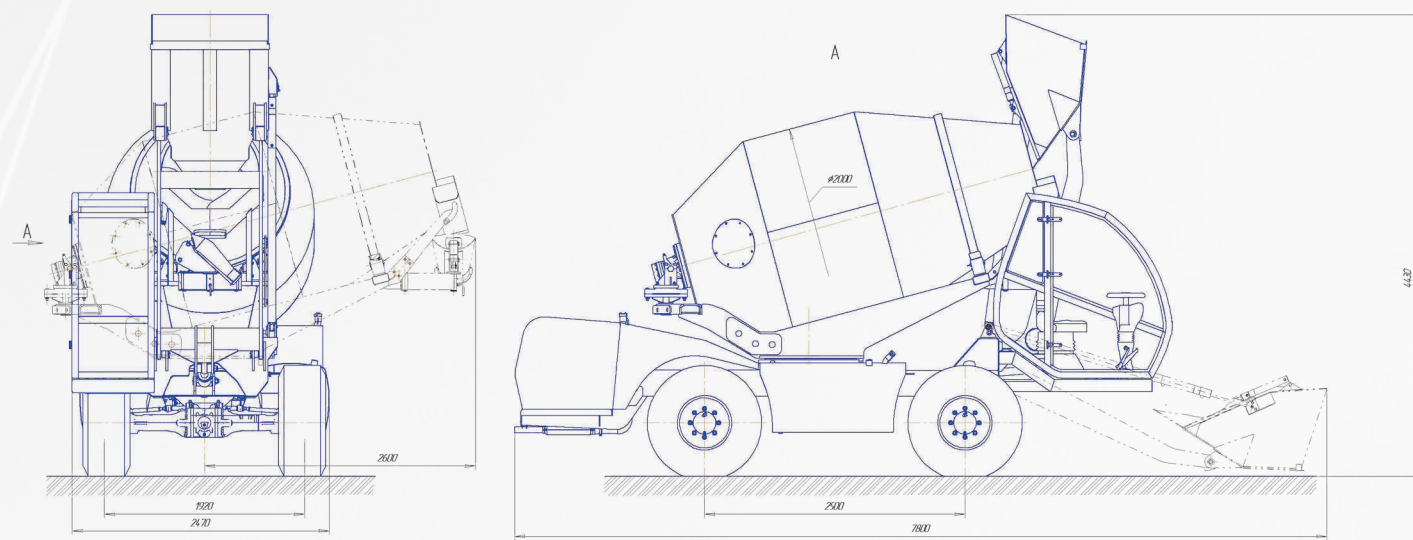

Основные параметры и характеристики

Наименование	Единицы измерения	Значение
Максимально полезный объем барабана	м³	4
Ёмкость баков для воды, тмх	л	900
Объём ковша	м³	0,5
Снаряженная масса	кг	7 500
Мах масса перевозимой бетонной смеси	кг	9 500
Полная масса (при передвижении)	кг	17 000
Производительность по выходу бетонной смеси при самостоятельной загрузке компонентов, тмх	м³/час	16
Максимальная крупность заполнителя	мм	70
Двигатель дизельный 4-х цилиндровый, жидкостного охлаждения Д-245.9Е2-2699	-	-
Мощность двигателя	кВт	100
Средний удельный расход топлива	г/кВт час	210
Ёмкость топливного бака	л	160
Максимальная скорость движения (груженого)	км/час	25 (6)
Минимальный радиус поворота	м	4,5



Эргономичная и комфортная **кабина УНИМИКС-4** представляет собой сварную каркасную конструкцию, которая обеспечивает максимальный обзор во время маневрирования и бетонирования. На задней части кабины установлена мойка высокого давления.



Управление машиной, загрузкой материалов, смешиванием и выгрузкой бетонной смеси осуществляется оператором из кабины машины.

Расходомер воды фирмы MADDALENA обеспечивает высокую точность дозирования воды при приготовлении бетонной смеси.



Весоизмерительная система позволяет контролировать вес загружаемых в смесительный барабан инертных материалов.



Панель управления SIEMENS является устройством управления и отображения, позволяет оператору осуществлять контроль за процессом приготовления смесей. После приготовления смеси чековый принтер распечатает полную информацию о ее составе и марке.



Два ведущих моста Comer, с возможностью «крабового хода» обеспечивает маневренность и проходимость по любому грунту.